


FS-filterskab

Kombinations Filterskab

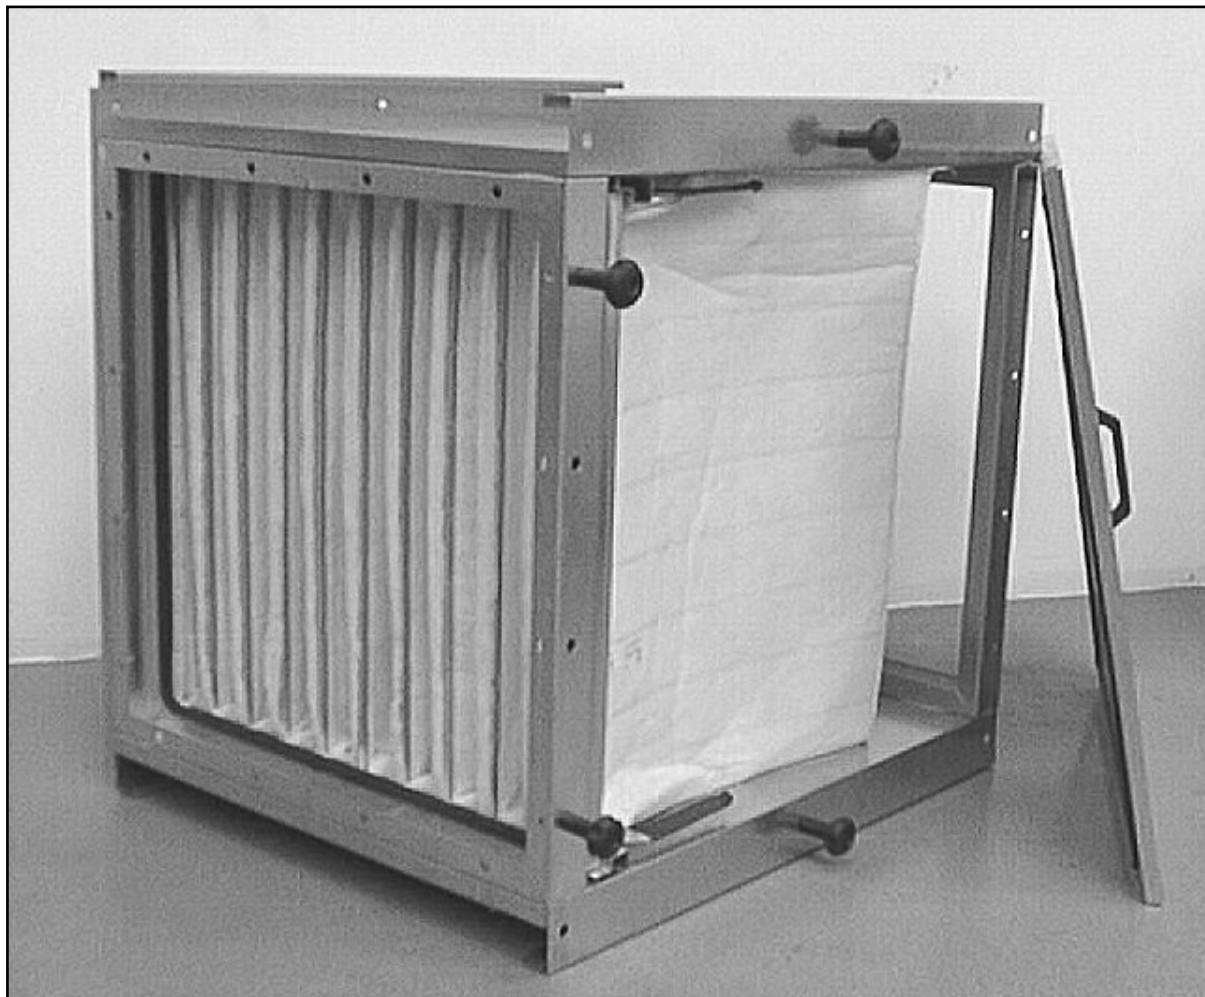

FS-filterskab leveres sammenboltet med pakning. Skabet er tætnet mellem alle flader. FS skabet leveres som standard i galvaniseret 1,25 mm plade, men kan også leveres i rustfrit stål.

Filter tilspænding med 2 parallelskiner, der trækkes på plads med faste håndtag. Hvis spændeanordningen ikke er korrekt fastspændt, kan lågen ikke lukkes.


Der er pakning på anlægsfladen for hver enkelt filtercelle. Denne sikrer en effektiv tætning samt et nemt filterskift. Lågen fastspændes med håndskruer som standard. Lågen kan også leveres hængslet.

FS filterhuse kan udrustes med 2 sæt filtre i forlængelse af hinanden i samme hus, forfilter og kompaktfilter.



FS-filterskab

Kombinations Filterskab

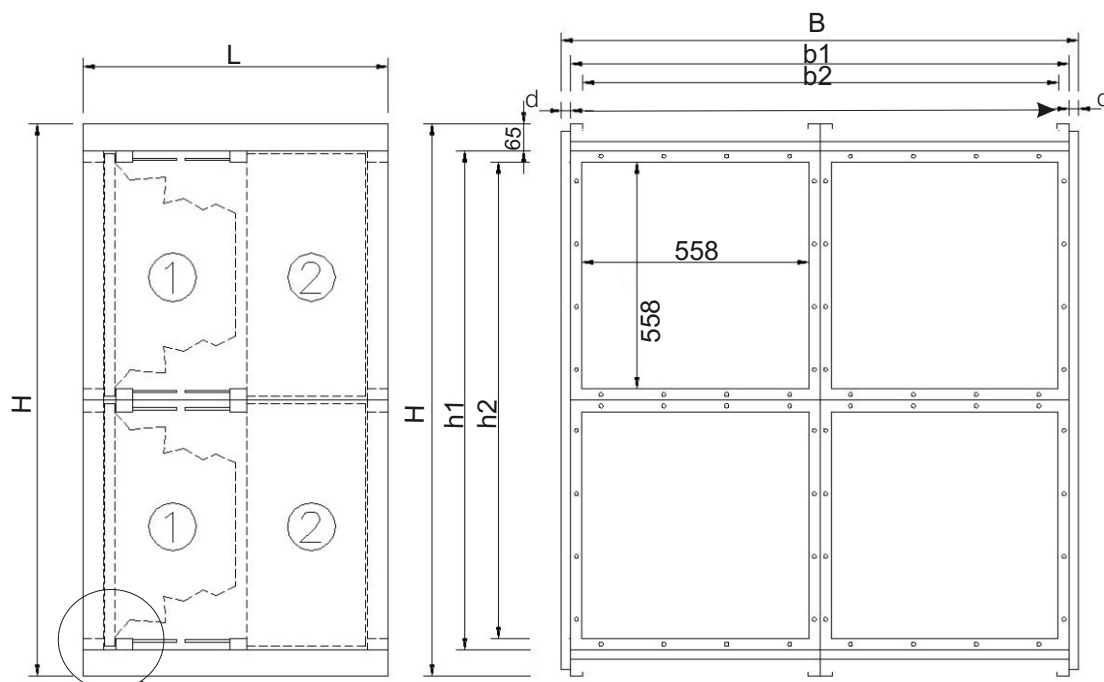


d = 22 mm for side plade.
 22 mm for låge med skruehåndtag.
 32 mm for hængslet låge.



Eksempel :

FS - 10/10 - G - 1 - 25 - H - POSE

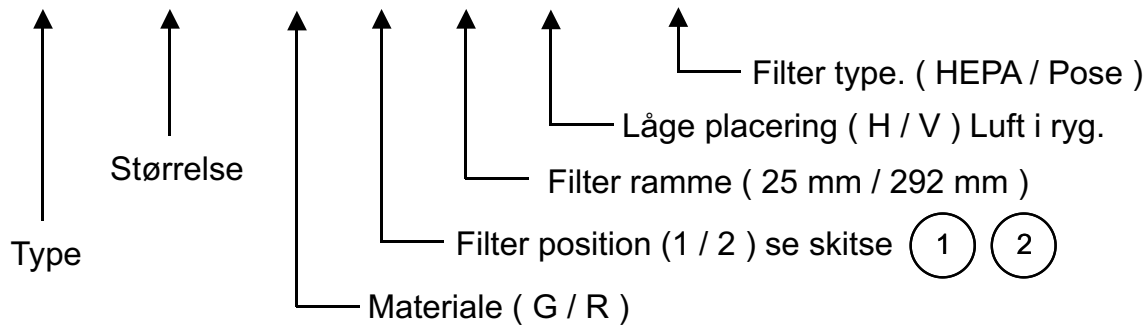

FS-filterskab

Kombinations Filterskab

Størrelse B/H	Antal celler	B	H	L	b1	b2	h1	h2
05/10	1x1/2	353	744	750	309	253	614	558
10/05	1x1/2	658	439	750	614	558	309	253
10/10	1x1/1	658	744	750	614	558	614	558
10/15	1x1/1 + 1x1/2	658	1053	750	614	558	923	867
10/20	2x1/1	658	1358	750	614	558	1228	1172
10/25	2x1/1 + 1x1/2	658	1667	750	614	558	1537	1481
10/30	3x1/1	658	1972	750	614	558	1842	1786
15/10	1x1/1 + 1x1/2	967	744	750	923	867	614	558
15/20	2x1/1 + 2x1/2	967	1358	750	923	867	1228	1172
15/30	3x1/1 + 3x1/2	967	1972	750	923	867	1842	1786
20/10	2x1/1	1272	744	750	1228	867	614	558
20/15	2x1/1 + 2x1/2	1272	1053	750	1228	1172	923	867
20/20	4x1/1	1272	1358	750	1228	1172	1228	1172
20/25	4x1/1 + 2x1/2	1272	1667	750	1228	1172	1537	1481
20/30	6x1/1	1272	1972	750	1228	1172	1842	1786
25/10	2x1/1 + 1x1/2	1581	744	750	1537	1481	614	558
25/20	4x1/1 + 2x1/2	1581	1358	750	1537	1481	1228	1172
25/30	6x1/1 + 3x1/2	1581	1972	750	1537	1481	1842	1786
30/10	3x1/1	1886	744	750	1842	1786	614	558
30/15	3x1/1 + 3x1/2	1886	1053	750	1842	1786	923	867
30/20	6x1/1	1886	1358	750	1842	1786	1228	1172
30/25	6x1/1 + 3x1/2	1886	1667	750	1842	1786	1537	1481
30/30	9x1/1	1886	1972	750	1842	1786	1842	1786

Alle mål er i mm.

Tilbehør :

HLG : Hængslet låge
LSG : LS tud. L = 50 mm
IRG : Indtags rist
DFG : Holder for ekstra filter
KFG : Kontra flange a 4 skinner

Tilslutningsmål for en LS tud :

Eksempel,
05/10 = 300 x 600 mm
10/10 = 600 x 600 mm
10/15 = 600 x 900 mm
20/20 = 1200 x 1200 mm
20/15 = 1200 x 900 mm
30/30 = 1800 x 1800 mm




FS-filterskab

Kombinations Filterskab

Produkt detaljer :



Udtag til trykmåling over filter kan leveres som tilbehør.

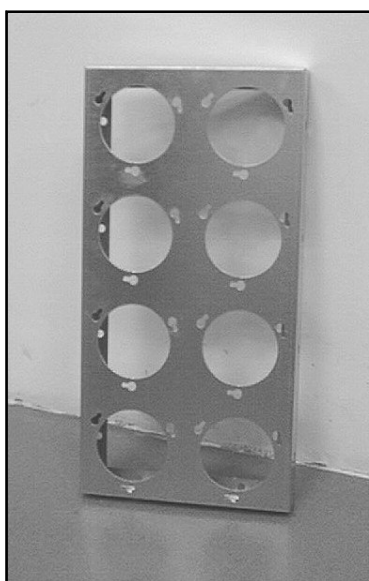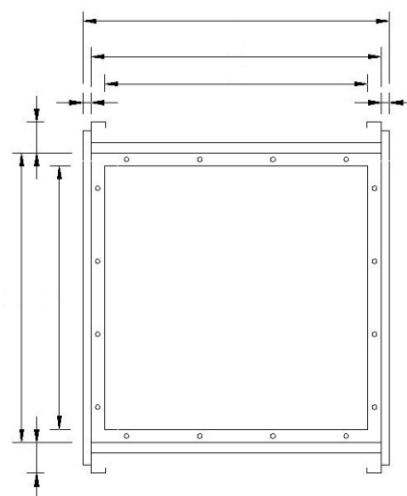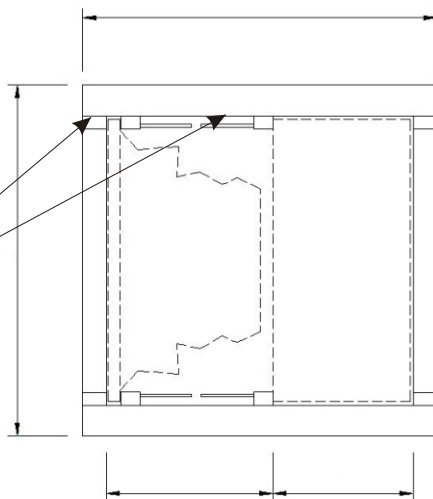

Som tilbehør kan vi levere indsats for kulfilter patroner.



Som tilbehør kan medleveres løs LS tud til indløb og udløb. En LS-tud er L = 50mm



Gummiliste på hele pakkefladen af hver filtercelle. Standard.



Nimbusvej 10 - DK 2670 Greve
Tlf. 43 950 950 Fax. 43 950 951
sales@jrv.dk www.jrv.dk

Den løbende produktudvikling kan medføre ændringer, som indføres uden forudgående meddelelse. Der tages forbehold for trykfejl.